


Technische Daten RT/KT

Typ	Nenninhalt (l)	Länge L * (cm)	Breite B/ Durchmesser D (cm)	Höhe H ** (cm)	Rührer Anzahl	Wasser *** (l)
RT	700		116,5	100,0	1	7,0
	860		128,5	100,0	1	7,5
	1.080		143,0	100,0	1	8,0
	1.280		156,5	100,0	1	8,5
	1.680		181,0	100,0	1	9,0
	2.000		181,0	113,0	1	9,0
	2.400		181,0	132,0	1	9,5
	2.750		207,0	113,0	1	10,0
	3.400		207,0	138,0	1	10,5
KT	1.650	232,0	128,0	106,0	1	9,0
	2.200	289,0	128,0	106,0	1	9,5
	2.700	267,0	148,0	121,0	1	10,0
	3.100	299,0	148,0	121,0	1	10,5
	3.600	339,0	148,0	121,0	2	12,0
	4.300	314,0	168,0	136,0	2	17,0
	5.000	359,0	168,0	136,0	2	18,5
	5.750	399,0	168,0	136,0	2	24,0
	6.700	325,0	210,0	168,0	2	24,0
	7.800	374,0	210,0	168,0	2	24,0
	9.000	417,0	210,0	168,0	2	25,0
	9.600	444,0	210,0	168,0	2	27,0
	10.800	362,0	250,0	199,0	2	29,0
	13.000	422,0	250,0	199,0	2	30,0
	14.000	444,0	250,0	199,0	2	31,0
	15.500	494,0	250,0	199,0	2	31,5
	17.500	544,0	250,0	199,0	2	32,0
	20.000	626,0	250,0	199,0	2	33,0

* Maß für Tank, Leiter und Reinigungsautomat
 ** Maß für Tank ohne Füße und Rührwerksmotor
 *** Näherungswert, pro Spülgang
 größere, kleinere Tanks auf Anfrage
Tanks auf Wunsch auch zur Wein- und Blutkühlung lieferbar.

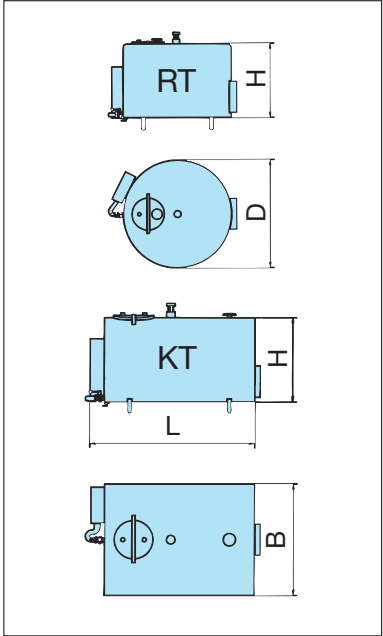

Wärmerückgewinnung

Für alle unsere Kühlanlagen liefern wir Wärmerückgewinnungsanlagen in verschiedenen Ausführungen. Informieren Sie sich bei Ihrem ETSCHIED-Händler oder direkt bei uns.



ETSCHEID ANLAGEN GmbH
 D-53577 Neustadt/Wied-Fernthal
 Fritz-Haber-Straße 1
 Telefon +49 (0) 26 83 / 30 80
 Telefax +49 (0) 26 83 / 3 08 33
 Internet www.etscheid.de
 E-mail info@etscheid.de

Unser komplettes Lieferprogramm:

- Milchkühlanlagen von 60 bis 20.000 Liter
- Spezielle Milchkühltanks für Melkroboter
- Blutkühltanks und Weinkühltanks
- Milchverarbeitungsanlagen zur Direktvermarktung
- Industriekühlanlagen und weitere Flüssigkeits-Kühlanlagen für die verschiedensten Bereiche

Ihr Ansprechpartner:

Technische Änderungen vorbehalten. 996 051-09/2009-DM

Milchkühltank



Milchkühltank KT 5000

Der Milchkühltank von ETSCHIED:
wirtschaftlich, effizient und benutzerfreundlich

Wirkungsvoll durch:

- Geringer Wasser- und Reinigungsmittelbedarf
- Geringe Energiekosten
- Niedrige Anschlußwerte

Benutzerfreundlich:

- Einfache und sichere Bedienung
- Temperaturanzeige im Display

Effektiv:

- Optimale Tankform mit ebenem Boden für effizientes Kühlen
- Direktverdampfung mit Zwangsführung
- Geteilte und zuschaltbare Verdampferböden
- Mehrere Kühlkreisläufe

